

EQUIPAMIENTO DE POZO TUBULAR

Con Tubería Flexible



1 Acoples Cónicos

Sólo se requiere 2 acoples para ambos extremos.



2 Tubería Flexible

- Presión de operación hasta 24 bar.
- Incluye cintillos de ajuste de cable cada 0,5 m.
- Cuenta con el Certificado para el transporte de agua potable.



Presentación en rollo

- Facilidad de transporte hasta 250 m.
- Libre de incrustaciones.
- Fácil manejo en la instalación.

3 Elevadores de Tubería Flexible

Son un par de abrazaderas planas, útil para sujetar e instalar (elevar o bajar) la Tubería Flexible.



4 Centralizadores

Asegura una correcta instalación concéntrica.



5 Electrobomba Sumergible

- Construcción 100% en acero inoxidable fundido.
- Mayor resistencia a la abrasión por arena.



6 Camisa de Refrigeración

Componente que brinda una adecuada velocidad de flujo alrededor del motor, mejorando la refrigeración y aumentando la vida útil del motor.




7 Válvula Check c/pin

Válvula con pin de rotura para vaciado de la columna de descarga para facilitar la desinstalación.



8 Filtro de Ranura Continua

- Aplicaciones agrícolas, industriales y mineras.
- Mayor área abierta.
- Nuestro cliente puede definir: Tipo de material y especificaciones mecánicas de acuerdo con los requerimientos de cada pozo.

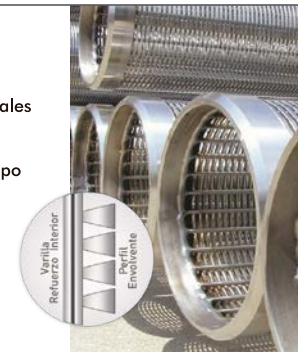

9 Medidores de Caudal

2 opciones de medición:

- Instantánea (Electromagnético)
- Acumulativo (Mecánico)



10 Cable Eléctrico Sumergible Plano

- Aislamiento de goma especial EPR y núcleo de EPDM.
- Hasta 500 m de profundidad y temperatura del agua hasta 75 °C.
- Diseñados y fabricados para lograr el mayor grado de confiabilidad posible.
- Mayor capacidad de amperaje y flexibilidad.



11 Tableros Eléctricos

Diseño, fabricación y puesta en servicio de tableros de fuerza, control y automatización.

